

壁面 DMX OUT × 2

パイプオルガン

直 12 11 12 11 10 9 8 7 12 11 6 5 4 3 2 1 12 直 11 1 2 3 4 5 6 11 12 7 8 9 10 11 12 11 12 直

4 SUS 12 cir ①~⑩ミニC型⑪・⑫ミニC型60A 直20A×1 DMX OUT×2 (最大積載荷重 620kg)

1 バトン

①②③④⑤①②③④⑤①②③④⑤

3 SUS

5 cir ①~⑤ミニC型 (上下別)

⑤④③②①⑤④③②①⑤④③②①

3 SUS

5 cir ①~⑤ミニC型 (上下別) (最大積載荷重 400kg)

リングライト 2

500W×48台
作業灯・ステージベタとして使用
※当り替え不可

リングライト 1

500W×32台
作業灯・ステージベタとして使用
※当り替え不可

下手袖

DMX OUT × 2

①②③①②③①②③

2 SUS

3 cir ①~③ミニC型 (上下別)

①②③①②③④⑤⑤④③④⑥⑦⑥⑦⑥⑦

2 SUS (最大積載荷重 560kg)

7 cir ①~⑦ミニC型

③②①③②①③②①

2 SUS

3 cir ①~③ミニC型 (上下別)

直 16 15 14 13 18 17 16 15 14 13 16 15 14 13 18 17 12 11 10 9 12 11 10 9 18 17 12 11 10 9 18 17 8 7 6 5 18 17 8 7 6 5 8 7 6 5 18 17 4 3 2 1 18 17 4 3 2 1 直

(FR最大積載荷重 50kg)

1 SUS (最大積載荷重 720kg)

(FR最大積載荷重 50kg)

1 FR

1 FR

- ①
- ② 下段 1 上段 1
- ③ 6 2
- ④ 7 3
- ⑤ 7 4
- ⑥ 7cir 1.5kw
- ⑦ 60A


- ①
- ②
- ③ 上段 1 下段 3
- ④ 2 4
- ⑤ 7cir 1.5kw
- ⑥ 60A
- ⑦

18 cir ①~⑬ミニC型 ⑭・⑮ラージC型60A 直20A×1

※注意 1SUSは、客席に降りて来るため取扱時要注意。

シーリング 20cir 1.5kw

⑬ ピンカッター 2kw ⑰

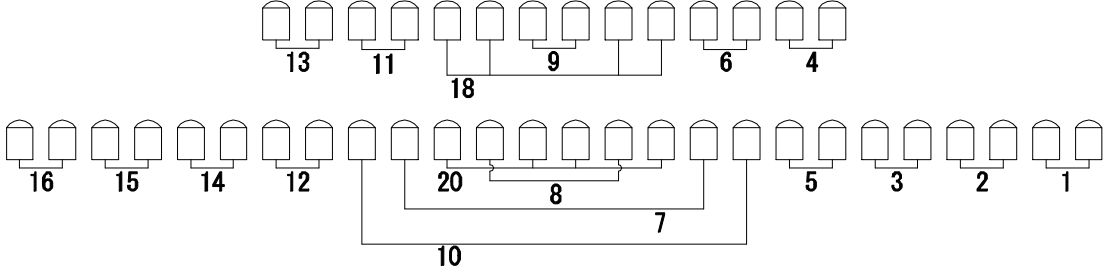


2FR

2FR

- ① 4 1
- ② 5 2
- ③ 5 3
- ④ 5cir 1.5kw
- ⑤

- ① 1 3
- ② 2 4
- ③ 5cir 1.5kw
- ④
- ⑤

PIN ROOM



ケノンピン 2kw

客席24列13番目下

DMX OUT × 1
IN × 1

3FR

3FR

- ① 4 1
- ② 5 2
- ③ 6 3
- ④ 7cir 1.5kw
- ⑤ 60A
- ⑥
- ⑦ 20A

- ① 1 3
- ② 2 4
- ③ 7cir 1.5kw
- ④ 60A
- ⑤
- ⑥
- ⑦ 20A

- ミニC (1回路30A)
- 60AラージC
- 直回路
- ▶ 空回路
- DMX Box

- 1.5Kw LNC-250
- 1Kw ハイベックス
- 1Kw MF
- 500w PAR64
- 500w パンチ
- 2Kw APLQ
- 2Kw ケノンピン

那須野が原ハーモニーホール 大ホール

照明回路図

Ver. 2015